

GUTE GRÜNDE

Bester Schutz




14 mm breit



3 Sicherungslaschen



60 kg Tragkraft



Von Profis für Profis



Bis SSK 3 & PK c



Schwing Türenwerk GmbH
Hermann-Schwing-Straße 1
48734 Reken

Stand: 06.2013 - (28_0053)
Die vorstehenden Angaben und Ausstattungen sind unverbindlich und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

ringo.de

ringo®

Ihr ringo®-Fachhändler

Warum Profis die Zarge TOP wählen



ringo®

FÜR PROFIS


Unsere Produkte werden von Profis für Profis entwickelt. Besonderen Wert legen wir auf die Montagefreundlichkeit der Zarge. Ein echter Zeitgewinn für den Profi.

Mehr technische Informationen finden Sie auf unserer Homepage ringo.de in der Rubrik **TÜRENPROFIS**.

Typisch **ringo**®:
Wir denken an das Design und an die Umwelt! Unsere Produkte sind PEFC-Zertifiziert.



Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

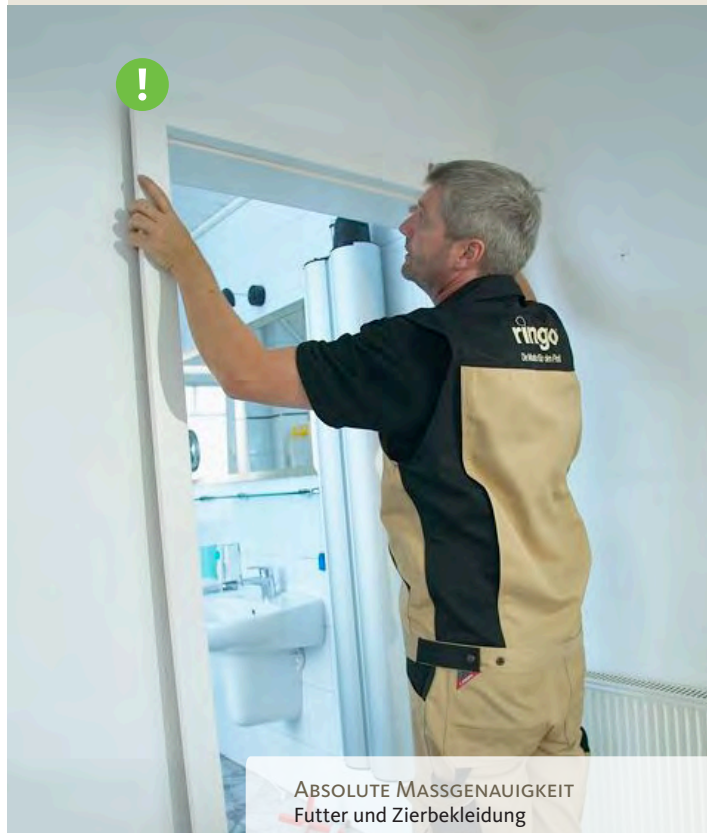


ABSOLUTE MASSGENAUIGKEIT
Futter und Zierbekleidung


VIELFÄLTIG

Kantenvarianten Zarge TOP


ringo
DESIGN
KANTE
R2




EE 63 mm
Furnier, Fineline,
Weißlack




R2 63 mm/80 mm
Fineline, Weißlack,
Farblack



RR 63 mm
Furnier, ringolit,
ringodor




FR 75 mm
Furnier, Weißlack,
ringolit




PR 75 mm
Weißlack


Bekleidungsprofile




Nr. 1




Nr. 2



Nr. 7



Nr. 8



Nr. 12

AUF EINEN BLICK

1. Beste Werte durch hochwertige Bandaufnahmen mit 60 kg Tragkraft & stabilem Schließblech mit 3 Sicherungslaschen, 6-fach verschraubt
2. Höchste Dämpfungseigenschaft & ansprechende Optik dank einer Dichtung mit 14 mm Hohlkammerprofil und einer Dichtungslippe zur Schnittkantenabdeckung
3. Stabile und damit sichere Verpackung zum Schutz der Ware mit Styropor, Zellstoffwatte und Kunststoffkappen
4. Von Profis konstruiert für Zeitgewinn bei der Montage - Fixierung mit Excentern, Montage mit Lamellos und Stahl-Spannklammern
5. Zeit ist Geld - schnelle Umrüstung für die Aufnahme einer schweren Tür bis SSK 3 und Prüfklima c mit einem ab Lager lieferbarem WE-Set. Es entsteht ein geprüftes WE-Element
6. PEFC-Zertifiziert
7. VOC- und Formaldehyd-Emissionen unterschreiten die zulässigen Grenzwerte deutlich
8. Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804
9. Hergestellt in Deutschland